

FORCE-C


07308


Soğuk Ortamlar İçin IP65 Yüksek Tavan Armatürü

Force C, düşük sıcaklık koşullarında güvenilir ve kesintisiz performans sunmak üzere geliştirilmiş profesyonel bir yüksek tavan aydınlatma çözümüdür. Gövde içerisinde yer alan özel soğutucu kanalları ve optimize edilmiş yapısı sayesinde LED ve sürücü bileşenlerinin verimli çalışmasını destekleyerek soğuk hava depoları ve düşük sıcaklıklı endüstriyel alanlarda uzun ömürlü kullanım sağlar.

Farklı lens seçenekleri ile çeşitli tavan yükseklikleri, raf sistemleri ve depolama alanları için optimum ışık dağılımı sunar. Soğuk hava depoları, lojistik merkezleri, gıda tesisleri ve düşük ortam sıcaklığına sahip endüstriyel uygulamalarda yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun ömürlü performansı bir araya getirir.

RAL 7016

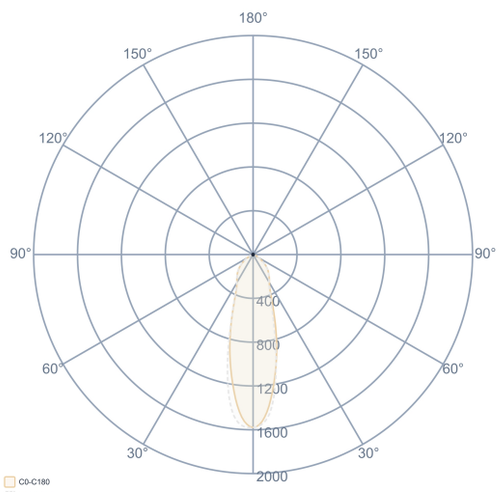

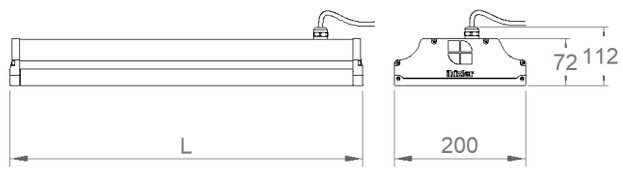

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Optik	UV Stabilize Lens + Isıya Dayanıklı Temperli Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	69-145W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-40°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	30°,60°,90°,20x100°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Tel Kafes
Güvenlik Filmli Cam

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
07308.4C.40.105	69	10020	4000	450	3,50
07308.6C.40.170	110	15975	4000	600	5,10
07308.7C.40.228	150	21750	4000	745	6,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com