

RAL 9016 RAL 9005


CONTIN

07200

Kesintisiz Aydınlatmada Esnek ve Verimli Çözüm

Contin Aydınlatma Ünitesi, kesintisiz aydınlatma sistemleri için geliştirilmiştir. Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövdesi ve optik lens yapısı ile uzun ömürlü, dayanıklı ve enerji verimli bir kullanım sunar. 60° ve 90° simetrik, 40°x100° simetrik ve 2x25° asimetrik optik açı seçenekleriyle; uygulama alanına uygun ışık yönlendirmesi sağlar. Esnek optik yapısı, ışığın ihtiyaç duyulan bölgelere etkin şekilde ulaştırılmasına yardımcı olurken enerji verimliliğini artırır.

Kompakt ölçüleri ile sürekli hat aydınlatmaları, koridorlar, depolar, lojistik merkezleri, zincir mağazalarda kolaylıkla kullanılabilir. Modüler yapısı ve farklı güç seçenekleriyle projeye özel çözümler sunarak yüksek performanslı ve güvenilir bir aydınlatma deneyimi sağlar.

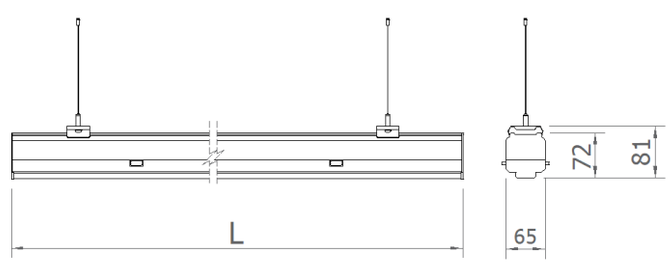

Genel Bilgiler	
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Aluminyum
Optik	Optik Lens
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	65(W)x27(H)

Elektriksel Bilgiler	
Güç	48-72W
Güç Faktörü	>0.95
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	60°Sym / 90°Sym / 40°x100°Sym / 2x25°Asym
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
07200.11.40.075/90	48	7500	4000	90°	1133	1,13
07200.14.40.093/90	60	9300	4000	90°	1413	1,40
07200.16.40.112/90	72	11200	4000	90°	1693	1,65
07200.11.40.075/AS	48	7500	4000	25° Asym	1133	1,13
07200.14.40.093/AS	60	9300	4000	25° Asym	1413	1,40
07200.16.40.112/AS	72	11200	4000	25° Asym	1693	1,65

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com