

Lightline - 049 D/E

Direkt/Endirekt

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	48(W) x 90(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Direk - Endirek
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	51W-78W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

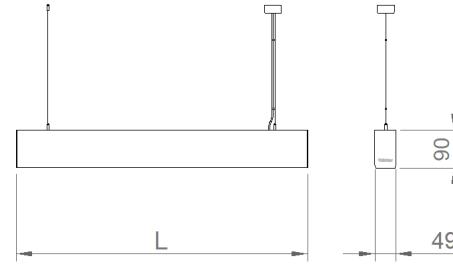

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	Direkt	Endirekt	L (mm)	Yanma Şekli	Kg
01180.49.30.085	78	8305	3000	Ra>80	60%	40%	1695	Çift Kontrol	3,9
01180.49.30.085	78	8305	3000	Ra>80	60%	40%	1695	Tek Kontrol	3,9

