


RAL 7016

RETRO

09592

Şehir Estetiğine Değer Katar

Retro, dekoratif tasarımı ve yüksek performanslı optik sistemiyle park, meydan, yürüyüş yolu, kampüs ve tarihi çevre aydınlatmaları için geliştirdiğimiz kentsel aydınlatma çözümüdür. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlarken, 130 lm/W sistem verimliliği ile enerji tasarrufunu destekler. IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve korozyona dayanıklı gövde yapısıyla dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunarken, klasik tasarımıyla şehir mimarisine estetik bir dokunuş kazandırır.

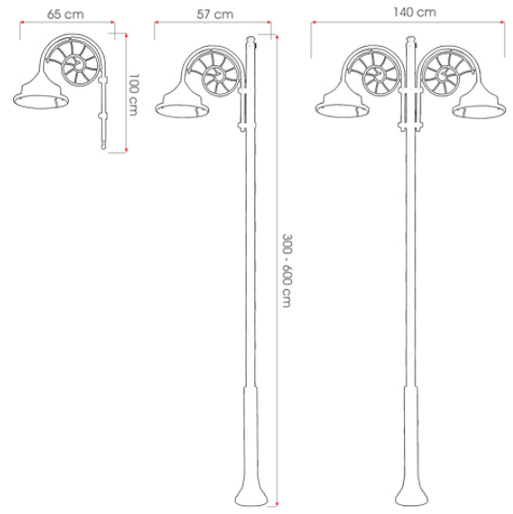

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum Enjeksiyon
Direk	Korozyona Dayanıklı Galvenizli Çelik
Optik	PMMA Lens + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	140(W) x 3000/4000/4500/6000(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	2x42-2x112W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	60° / 150°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)
09592.13.30.106	2x41	5400	3000	140x3000
09592.13.40.106	2x41	5600	4000	140x3000
09592.13.30.148	2x57	14200	3000	140x4000
09592.13.40.148	2x57	14800	4000	140x4000
09592.13.30.221	2x85	22000	3000	140x4500
09592.13.40.221	2x85	22500	4000	140x4500
09592.13.30.291	2x112	28500	3000	140x6000
09592.13.40.291	2x112	29200	4000	140x6000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com