

LILYUM-YT 100


05387


Trimless Mimaride Güçlü ve Zarif Aydınlatma

LILYUM YT-100, Ø100mm gövde çapı ve trimless montaj yapısı ile tavan yüzeyinde kusursuz bir bütünlük oluşturan bir gömme spot aydınlatma çözümüdür. Çerçevesiz tasarımı sayesinde tavanda yalnızca ışığın hissedildiği sade ve estetik bir görünüm sunarken, yüksek performanslı optik yapısı ile güçlü bir vurgu aydınlatması sağlar.

Verimli optik sistemi, ışık kaynağını gizleyerek görsel konforu artırır ve düşük kamaşmalı bir aydınlatma deneyimi oluşturur. Alüminyum gövdesi ve etkin soğutma yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Lüks konutlar, oteller, mağazalar, sanat galerileri, müzeler ve prestijli ticari projeler için ideal bir çözüm sunar. Trimless tavan sistemleriyle tam uyum sağlayarak minimalist mimari anlayışını yüksek aydınlatma performansı ile buluşturur.

RAL 9016

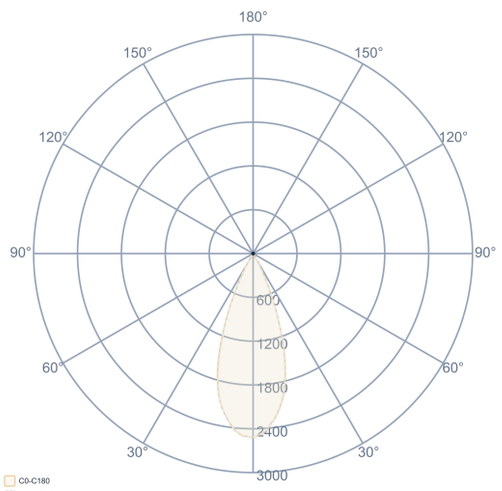

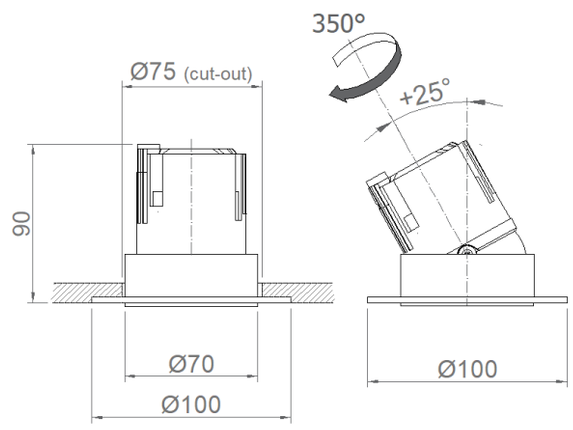

Genel Bilgiler	
Gövde	Yönlendirilebilir Aluminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Aluminyum Enjeksiyon-Trimless
Optik	Parlak Reflektör + Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø100x90(H)
Montaj Tipi	Trimless ve Sıva Altı
Montaj Aparatı	Trimless Çerçeve

Elektriksel Bilgiler	
Güç	11W
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 10
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
2700K ~ 6500K
Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05387.10.30.010	11	950	36°	3000	Ø100x90	Ø75	0,40
05387.10.40.010	11	1050	36°	4000	Ø100x90	Ø75	0,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com