

# Reed

İç Aydınlatma - Aplikler



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Metal malzeme üzeri krom nikel kaplama  
**LED Ömür** 50.000 saat  
**L80B50**  
**Montaj Sistemi** Sıva Üstü

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams < 3  
**Renk Sıcaklığı (CCT)** 3000K/4000K



## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 5W  
**Güç Faktörü** >95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V / 50-60 Hz

## OPSİYONEL

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

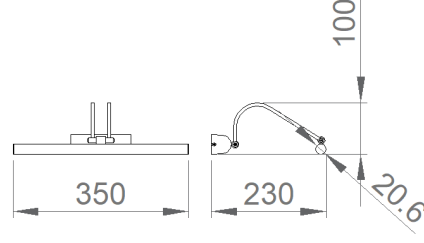

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
61169.42.40.005	5	500	4000	Ra>80	350x230x100	0,2

