

Reed

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal malzeme üzeri krom nikel kaplama
LED Ömür 50.000 saat
L80B50
Montaj Sistemi Sıva Üstü

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi 80
Renk Bin Değeri Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT) 3000K/4000K



ELEKTRİKSEL

Güç (W) 5W
Güç Faktörü >95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

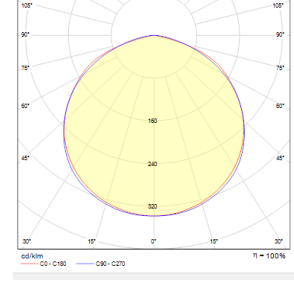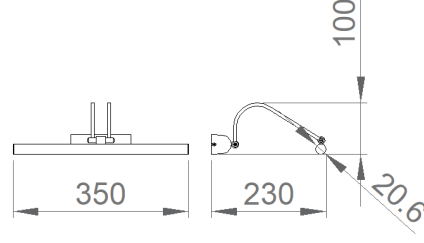

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
61169.42.40.005	5	500	4000	Ra>80	350x230x100	0,2

